

## INFORMATIONEN ZUR AUFSTELLUNG

**IHRES WHIRLPOOLS** 

Liebe/r TRENDHOUSE-Kunde/in,

sodass dem Genuss Ihres Whirlpools nichts mehr im Wege steht...

...BRAUCHEN SIE:

### 1. Einen Elektriker, der sich um den elektrischen Anschluss Ihres Pools kümmert:

- 3 einzelne Sicherungsautomaten
- ♦ Charakteristik: C 16A



Erklärung: Sie benötigen 3 einzelne Sicherungsautomaten, da im Fehlerfall ein dreipoliger Sicherungsautomat nicht auslösen könnte.

## Für die Leitung:

- 5-adrige Mantelleitung mit einem Querschnitt von 2,5 mm² (evtl. auch 4 mm² notwendig)
- Länge: ab Leitungseinführung mind. 4 m für den Anschluss
- Leitungseinführung erfolgt seitlich über Leerrohr (siehe technische Zeichnung)



Je nach Positionierung Ihres Pools kann sich die Stelle der Leitungseinführung ändern. Deshalb ist die Anschlussleitung stets ausreichend zu wählen. In der beigefügten technischen Zeichnung Ihres Pools ist die Leitungseinführung markiert.

Wenn die Leitung zu lang ist, kann sie bei der Installation Ihres Pools von unseren Servicemitarbeitern gekürzt oder als Reserve verstaut werden.

Für den Anschluss werden zwei Varianten unterschieden:

a) Leitung von der Sicherung direkt zum Elektroanschluss (Leitungseinführung) am Pool



oder

- b) Steckbar über CEE-Steckdose
- Achtung: Die Leitung von der CEE-Steckdose bis zu Ihrem Pool ist mit einer ausreichenden Leitungslänge zusätzlich zu stellen.




Der Leitungsanschluss erfolgt **direkt** an der Steuerung Ihres Pools und <u>nicht</u> über eine Steckverbindung (Steckdose)

Gerne kann auch direkt unser firmeninterner Elektromeister den Anschluss für Sie übernehmen. Geben Sie uns Bescheid, damit wir eine unverbindliche Angebotserstellung einleiten können.

#### Für den Aufstellungsort Ihres Pools:

Ebene Fläche (<u>KEIN!</u> Gefälle)









<u>Unsere Empfehlung:</u> Mineral- oder Estrichbeton, Pflaster, Terrassen- oder Betonplatten

• Seitlich, rings um Ihren Pool müssen mind. 60 cm Abstand freigehalten werden sodass der Zugang zur Technik gewährleistet ist



 Wenn Sie einen Lifter für Ihre Abdeckung bekommen, muss sowohl auf der Seite, an der dieser montiert wird, als auch nach oben genug Platz vorhanden sein (Maße nach Rücksprache mit TRENDHOUSE)

# 3. Für die Lieferung Ihres Pools:

• Personen, die beim Aufstellen Ihres Pools mithelfen (Anzahl nach Rücksprache mit TRENDHOUSE)





ggf. Kranunternehmen (nach Rücksprache übernehmen wir die Koordination)

Wasseranschluss für die Befüllung mit Leitungswasserqualität Achtung: KEIN! Brunnenwasser




(ein Gartenschlauch oder mehr: je mehr Anschlüsse desto schneller sind wir ;-)

Für die optimale Lieferung und Ihre Zufriedenstellung...

#### ...BRAUCHEN WIR VON IHNEN:







Gerne an:



service@trendhouse-whirlpools.de





(S) via Whatsapp +49 176 56768 713

Nach Rücksprache besuchen wir Sie vor Ort und beraten Sie zur Aufstellung und Lieferung Ihres Pools.

- die Erfüllung der in 1., 2. und 3. beschriebenen Anforderungen, sonst entstehen Ihnen Mehrkosten
- Ihre gute Laune beim Liefertermin 😊

# WAS SIE DANACH TUN MÜSSEN:

Filter reinigen: mind. alle 2 Wochen

1 x im Jahr Filter austauschen: Wasserwechsel: 2-4 x im Jahr


pH-Minus, Brom/Chlor und O-Care, ggfs. Antikalkmittel bei hoher Wasserhärte Wasser pflegen:




# LIEFERTYP

- 1. Kreuzen Sie die für Ihre Auslieferung zutreffenden Gegebenheiten an
- 2. Senden Sie uns ein Bild oder einen Scan dieses ausgefüllten Blatts per **Whatsapp (+49 176 5676 8713)** Alternativ können Sie es uns auch mailen (service@trendhouse-whirlpools.de) oder faxen (+49 (0) 9661 8129143).



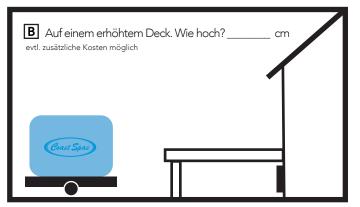





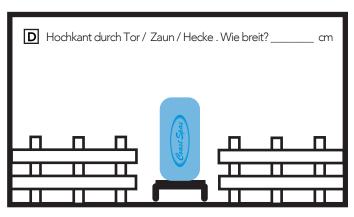






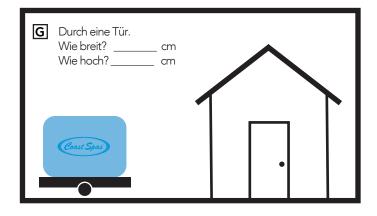

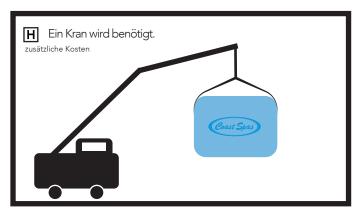

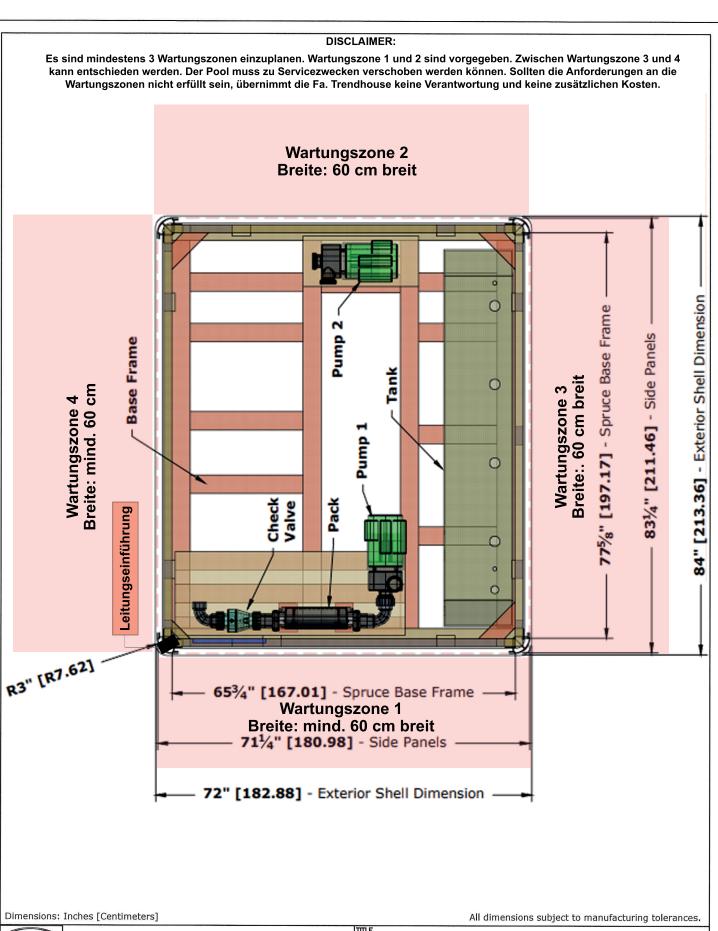

Coast Spas Manufacturing Inc.

2PURFIKT - Mechanical Parameters

FSCM NO. DWG NO. DIA7.5.1MP-77(01) 3/4" = 1'-0" 1 of 1 F. Macajelos 12-12-23 P. Basuel C. Atchison 12-12-23